

プラウドBB40ハイパーX


本社工場品

加工見本

金具取付②

◆プラウドBB40ハイパーXの支持金具の取り付けについて

この瓦は支持金具の取り付けに当たり、加工が多い瓦です。交換瓦をご用意の上、施工を行ってください。

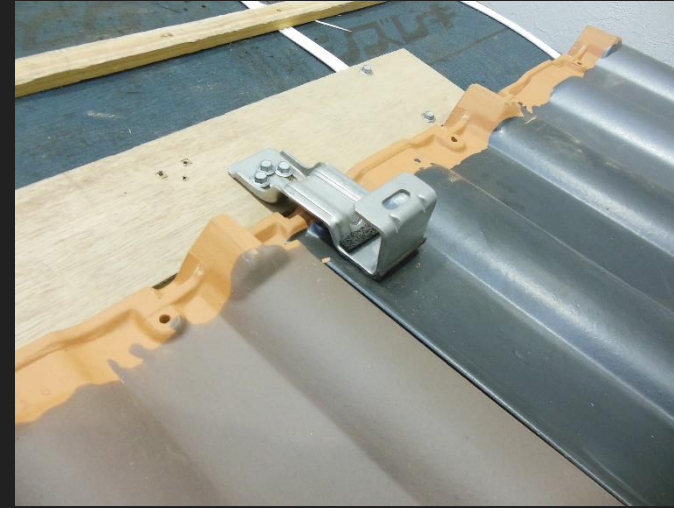

金具取付①



金具取付③



瓦の水返しに金具が接触しないように金具を取り付けてください。

納まり①



納まり③



納まり②



金具の上に乗る瓦は、金具と接触する場合があります。

※金具の上の瓦には、アレイの荷重はかかりません。

加工①



加工③



- ・瓦の水きり、腹の部分の加工が必要です。

- ・腹の部分は、瓦が納まる程度に加工してください。

- ・瓦が金具と接触する場合があります。

加工②



加工④



- ・削りすぎた場合、瓦に穴が開くことがあります。この場合は交換してください。

- ・加工後の瓦には乗らないようにご注意ください。