



商品名	瓦用アンカー強化セットA	品番	E02NASAA	参考重量	1082 [g]
-----	--------------	----	----------	------	----------

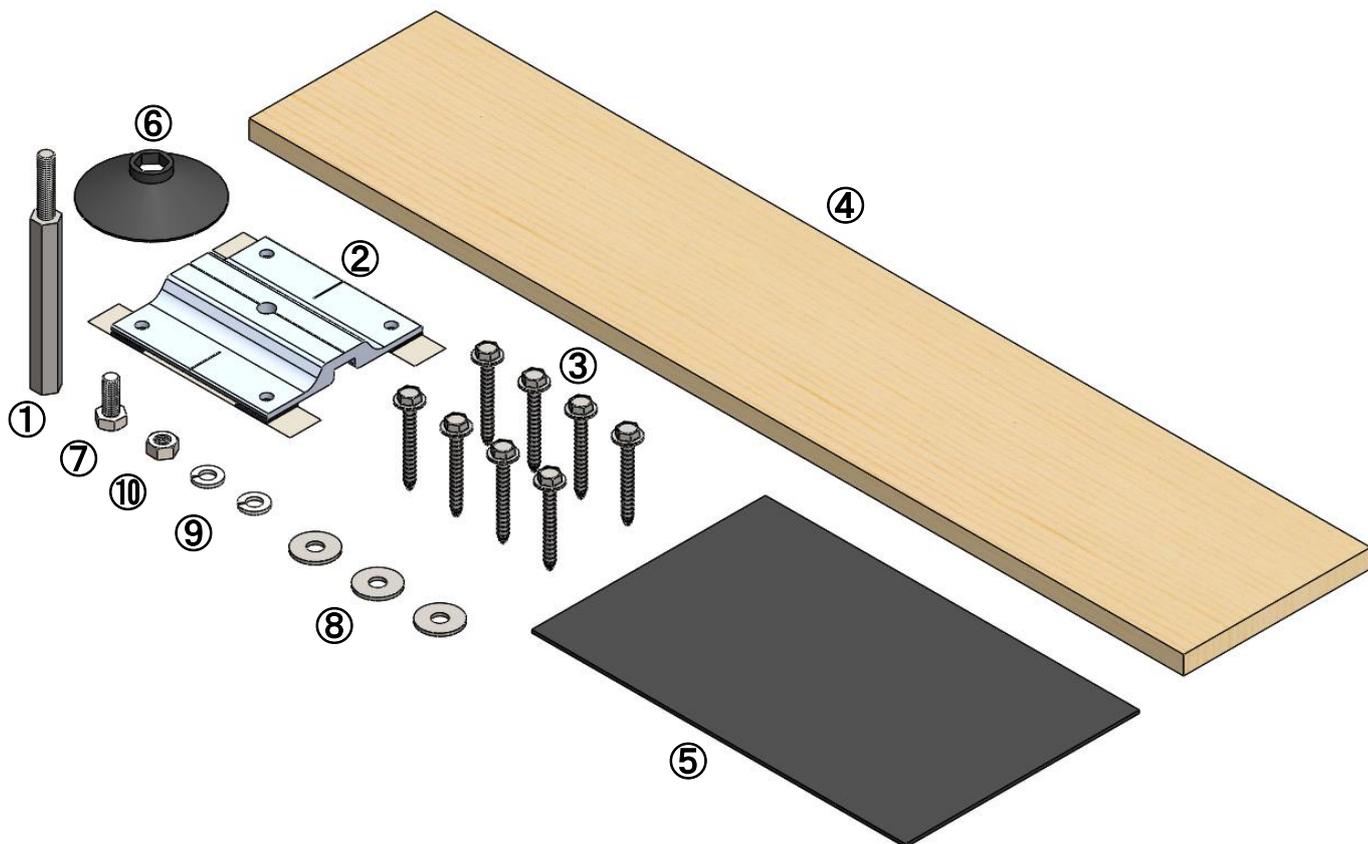

【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	六角アンカー	1	111 [g]	L130(対辺13mm)	SUS304	
②	アンカーベース	1	154 [g]	L100×D100×H 13	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	
	ブチル	4	6(1.5) [g]	L20×D20×t2.0	XETRO NV-α	固定台の底面に貼付け
③	固定用ビス	8	88(11) [g]	6×50(六角フランジAタッピング)	SUS410 / ジオメット処理	
④	固定台	1	600 [g]	L600×D120×t 12.0	耐水合板1類1等	
⑤	防水シート	1	75 [g]	L240×D150×t 2.0	ゴムアスファルト	
⑥	キャップ	1	5 [g]	φ70×H10	EPT60° 黒	
⑦	六角ボルト	1	16 [g]	M8×20	SUS304	
⑧	ワッシャー(大)	3	18(6) [g]	M8×24×2.0	SUS304	
⑨	スプリングワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304	
⑩	六角ナット	1	5 [g]	M8	SUS304	


商品名	瓦用アンカー強化セットB	品番	E02NASBA	参考重量	1105 [g]
-----	--------------	----	----------	------	----------

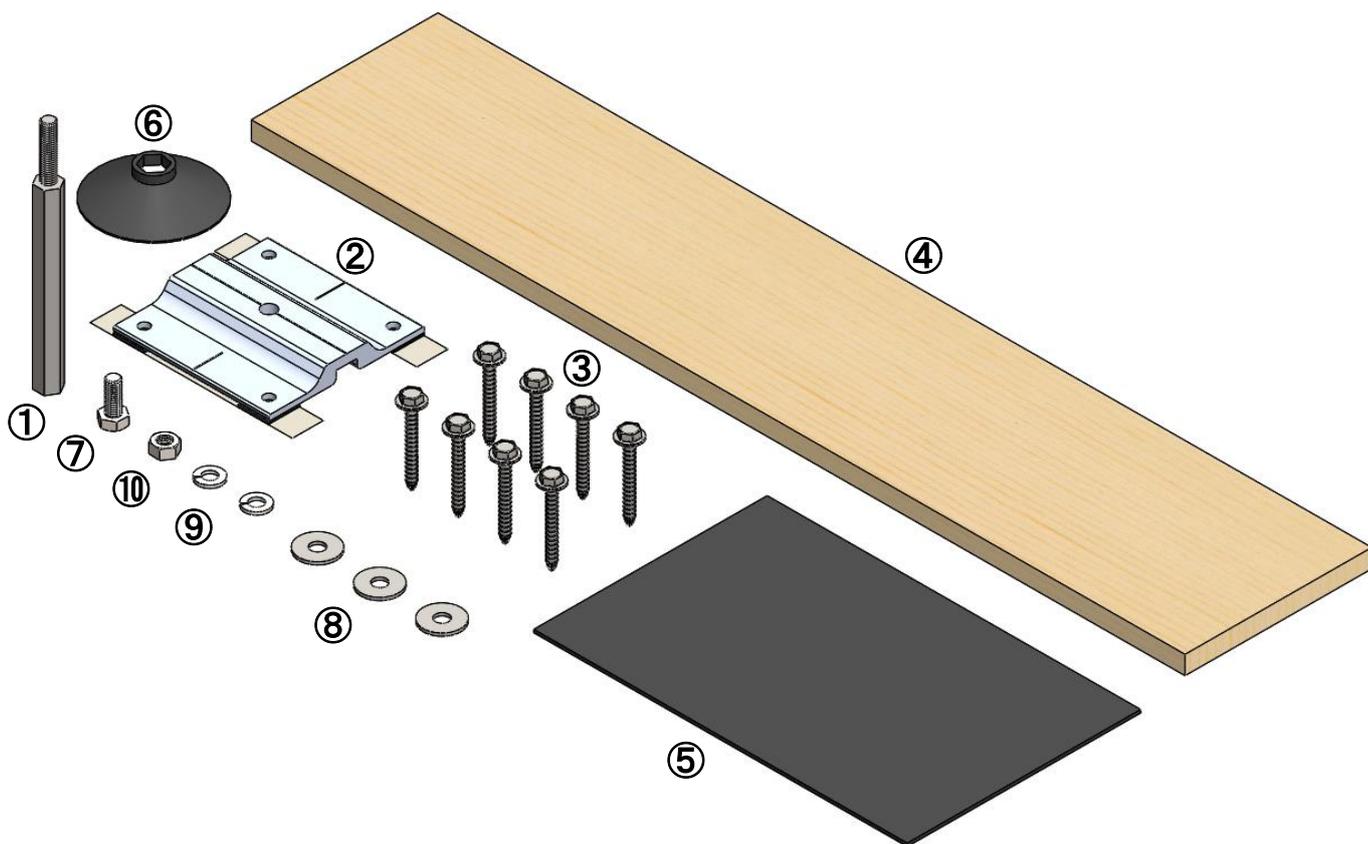

【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	六角アンカー	1	134 [g]	L150(対辺13mm)	SUS304	
②	アンカーベース	1	154 [g]	L100×D100×H 13	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	
	ブチル	4	6(1.5) [g]	L20×D20×t2.0	XETRO NV-α	固定台の底面に貼付け
③	固定用ビス	8	88(11) [g]	6×50(六角フランジAタッピング)	SUS410 / ジオメット処理	
④	固定台	1	600 [g]	L600×D120×t 12.0	耐水合板1類1等	
⑤	防水シート	1	75 [g]	L240×D150×t 2.0	ゴムアスファルト	
⑥	キャップ	1	5 [g]	φ70×H10	EPT60° 黒	
⑦	六角ボルト	1	16 [g]	M8×20	SUS304	
⑧	ワッシャー(大)	3	18(6) [g]	M8×24×2.0	SUS304	
⑨	スプリングワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304	
⑩	六角ナット	1	5 [g]	M8	SUS304	

商品名	瓦用アンカー強化セットC	品番	E02NASCA	参考重量	1054 [g]
-----	--------------	----	----------	------	----------

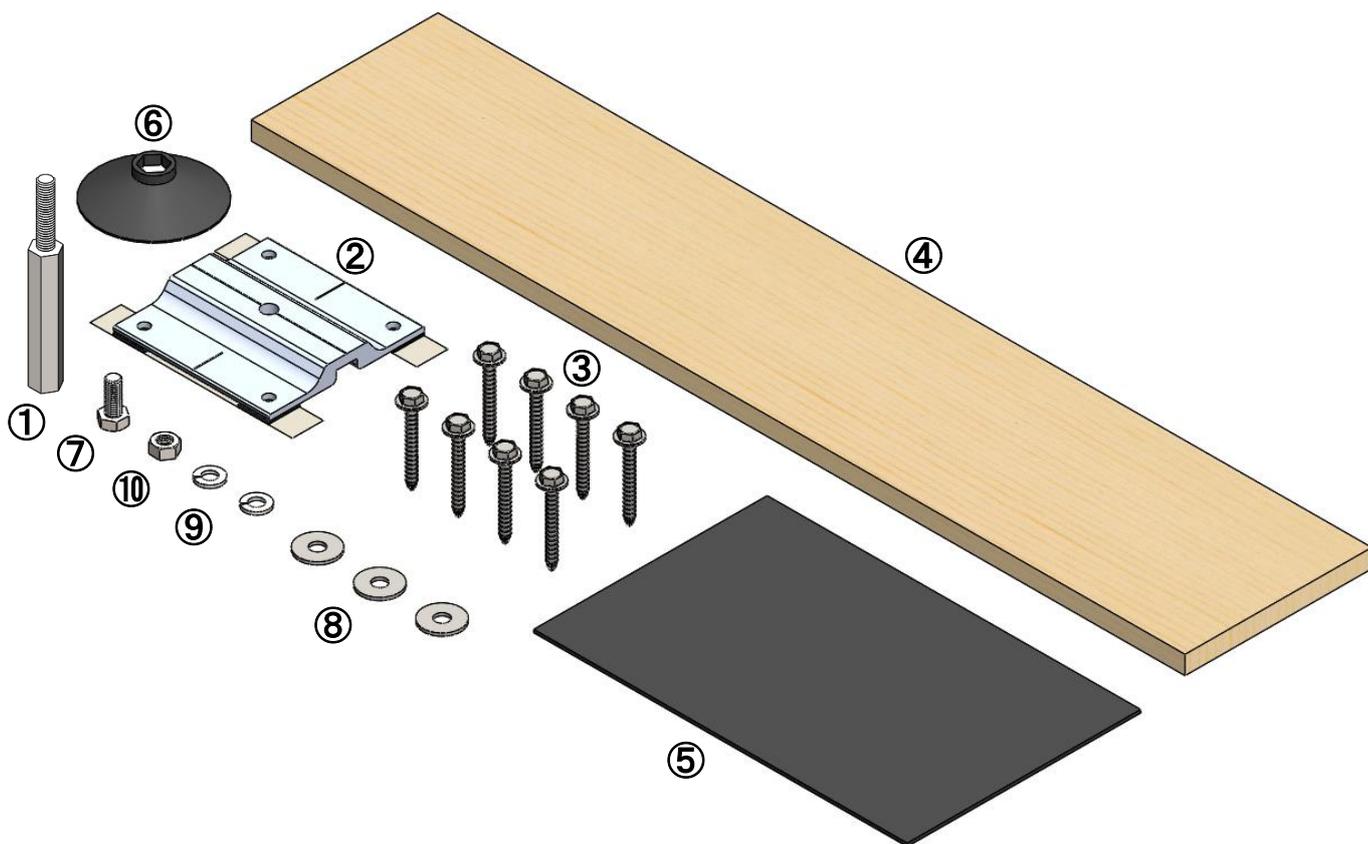

【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	六角アンカー	1	83 [g]	L105(対辺13mm)	SUS304	
②	アンカーベース	1	154 [g]	L100×D100×H 13	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	
	ブチル	4	6(1.5) [g]	L20×D20×t2.0	XETRO NV-α	固定台の底面に貼付け
③	固定用ビス	8	88(11) [g]	6×50(六角フランジAタッピング)	SUS410 / ジオメット処理	
④	固定台	1	600 [g]	L600×D120×t 12.0	耐水合板1類1等	
⑤	防水シート	1	75 [g]	L240×D150×t 2.0	ゴムアスファルト	
⑥	キャップ	1	5 [g]	φ70×H10	EPT60° 黒	
⑦	六角ボルト	1	16 [g]	M8×20	SUS304	
⑧	ワッシャー(大)	3	18(6) [g]	M8×24×2.0	SUS304	
⑨	スプリングワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304	
⑩	六角ナット	1	5 [g]	M8	SUS304	